



Με τον θερμοστάτη της **KITURAMI**

Επιλέγουμε:

- ✓ Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου
- ✓ Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
- ✓ Θερμοκρασία του νερού στα σώματα
- ✓ Λειτουργία του λέβητα με χρονοδιακόπτη
- ✓ Αντιπαγωτικό πρόγραμμα

Ενδείξεις:


- ✓ Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου
- ✓ Θερμοκρασία χώρου
- ✓ Θερμοκρασία νερού στο λέβητα
- ✓ Αυτοδιάγνωση βλαβών
- ✓ Ιστορικό βλαβών

**ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΦΛΟΓΑΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΩΝ**

**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΖΝΧ**

Υψηλής αντοχής ανοξειδωτος εναλλκκτης μήκους 8μ. για άφθονο ζεστό νερό

Αυτοκαθαριζόμενα τούμπα με αυτόματη κίνηση των επιβραδυντών

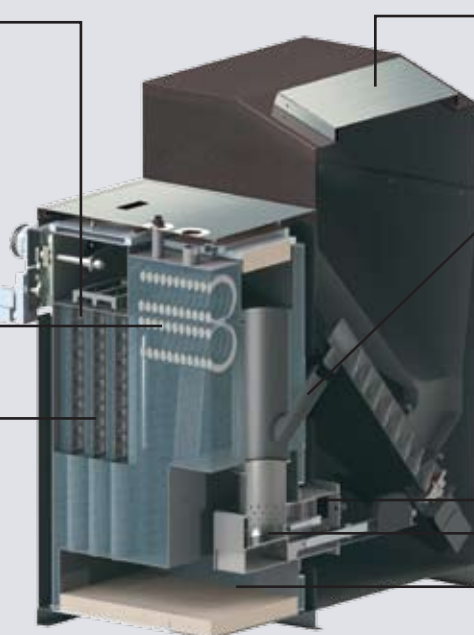

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Καπάκι σχεδιασμένο σε κλίση για αποφυγή κραδασμών

ΚΟΧΛΙΑΣ
Προστασία επιστροφής φλόγας

**ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ**

**ΚΑΥΣΗΤΗΡΑΣ ΤΕΛΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΗΣ**
Απόδοση έως 99%

ΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑΧΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	KRP-20PA	KRP-50PA
Εύρος ισχύος	kW	7-26	12-52
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	bar	3	
Τύπος καυσίμου	-	Πέλλητ - EN plus A1/D06	
Κατανάλωση στην ονομαστική ισχύ	Kg/h	έως 5,7	έως 11,5
Βάρος	Kg	278	370
Διαστάσεις με δεξαμενή (ΠxΜxΥ)	mm	1100x980x1250	1260x1110x1440
Χωρητικότητα δεξαμενής pellet	Kg	110	141
Διάμετρος καμινάδας καυσαερίων	mm	> Ø125	
Χωρητικότητα νερού λέβητα	lt	90	155
Ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος κατά τη λειτουργία	W	11	16
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος κατά την έναυση	W	380	380
Τάση/συχνότητα ρεύματος	V/Hz	230V/50Hz	
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας νερού	°C	60-80	

Τοπικός αντιπρόσωπος:

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία

**CLIMA
CONTROL**
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ