





- ✓ ΨΥΞΗ
- ✓ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
- ✓ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ECON

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η λύση για μεγαλύτερη οικονομία και απόδοση

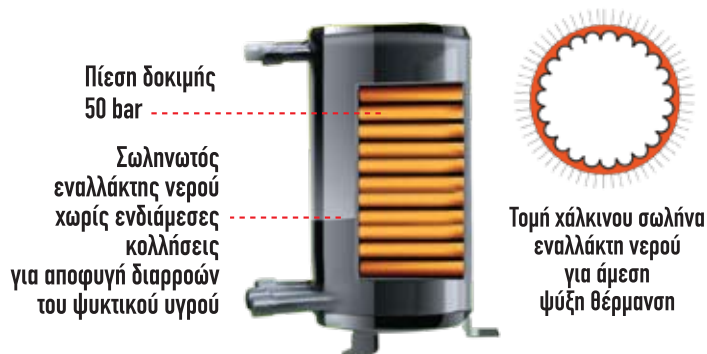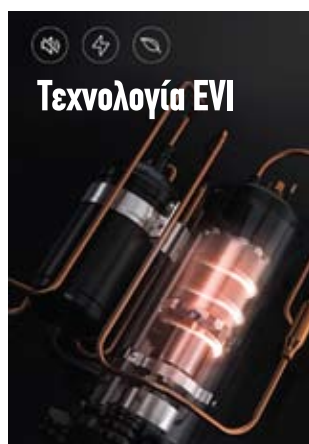

Ενσύρματο χειριστήριο αφής απομακρυσμένης λειτουργίας έως και 200 μέτρα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	H8A	H15B	P6	P10A	P10T	P17T	P24T
Ισχύς στη ψύξη (DB/WB 35°/24°C, έξοδος/είσοδος 7°/12°C)	kW	10	14.5	6.1	11.3	11.3	15.5	15.8
Ισχύς στη θέρμανση (DB/WB 7°/6°C, έξοδος/είσοδος 35°/30°C)	kW	11.5	16.5	8.25	12.5	12.5	20.5	25
Ισχύς ZNX (ζεστό νερό χρήσης) (DB/WB 20°/15°C, έξοδος/είσοδος 40°/45°C)	kW	13.2	21.6	9.77	16.2	16.2	24.3	28.1
Ονομαστική θερμική ισχύς	Prated (kW)	10.2	13.3	6.3	10.1	10.2	12.2	19.1
Μέγιστο ρεύμα εισόδου	(A)	15.7+13	27	13	21.5	7.6	12	20.3
Παροχή ρεύματος	V/Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	380~415V/3N~/50Hz	380~415V/3N~/50Hz	380~415V/3N~/50Hz
Τύπος συμπιεστή	-	Mitsubishi rotary DC inverter	Mitsubishi rotary DC inverter	Panasonic rotary DC inverter EVI	Panasonic rotary DC inverter EVI	Panasonic rotary DC inverter EVI	Panasonic rotary DC inverter EVI	Panasonic rotary DC inverter EVI
SCOP εποχιακό (DB/WB 7°C/6°C, 35°C/30°C)	-	3.3	3.99	4.55	4.05	3.99	4.08	3.98
Σύνολο ανεμιστήρων	dB	1	2	1	1	1	2	2
Στάθμη θορύβου (απόσταση 1.5μ.)	-	54	58	54	55	55	58	59
Ενεργειακή κλάση (35°C)	°C	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++
Μέγιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης	°C	+55	+55	+60	+60	+60	+60	+60
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-	-20 ~ +52	-20 ~ +52	-25 ~ +43	-25 ~ +43	-25 ~ +43	-25 ~ +43	-25 ~ +43
Ψυκτικό υγρό	-	R410A	R410A	R32	R32	R32	R32	R32
Καθαρές διαστάσεις	(ΜxΠxΥ)mm	980x465x910	990x437x1315	1002x490x805	953x460x915	953x460x915	997x437x1315	1178x450x1605



Αποκλειστική Αντιπροσωπεία
 Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200
 Τ.Κ. 570 08 Κόμβος Διαβατών, Θεσσαλονίκη
 Τηλ.: 2310 574 920, 2310 574 803 • Fax: 2310 574 893

e-mail: info@climacontrol.gr • www.climacontrol.gr